



➤ PBC10/TCOAX ➤ PBC10/TCOAXC

FORMATERVEZETT BELTÉRI HANGSZÓRÓK

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Teljesítmény	10 W
100V-os hálózat leágazásai	10 / 5 / 2,5 / 1,25 W
Transzformátor impedancia	1k / 2k / 4k / 8k Ohm
70V-os hálózat leágazásai	5 / 2,5 / 1,25 / 0,625 W
Meghajtó impedancia	8 Ohm
Effektív frekvenciasáv BSEN60268-5 szerint	80 – 20000 Hz
S.P.L. @ 1m, 1W, Mérőjel sávszélesség 100Hz / 10 KHz	89 dB
S.P.L. @ teljes teljesítmény, oktáv sávszélesség	99 dB
Szétszóródás 1 / 2 kHz	180/120 fok
Akusztikus teljesítmény (dB-PWL@ 1W) 1 / 2 kHz	88/84 dB
Méreték előlap méret x mélység	330 x 240 x 90 mm
Tömeg	1,4 kg
Szín	Fehér RAL7035
Anyag	Ütésálló műanyag UV álló
Felerősítés	Furat és csavar

Megjegyzés:


PBC10/TCOAXC eleget tesz a BS5839 hang riasztási szabvány 8. fejezetében előírt követelményeknek.

PBC10/TCOAX


PBC10/TCOAXC

MOULDED CABINET LOUDSPEAKERS


Előlnézet /minden méret mm/

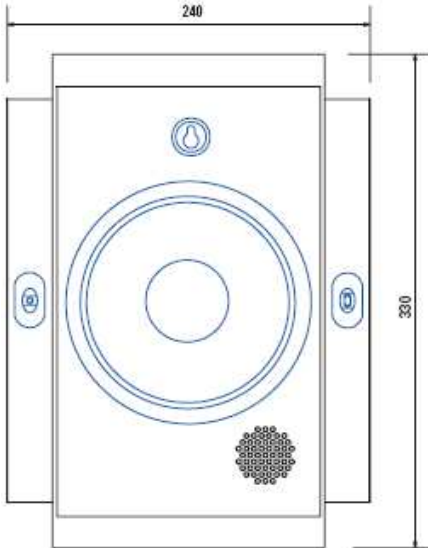

Felülnézet /minden méret mm/

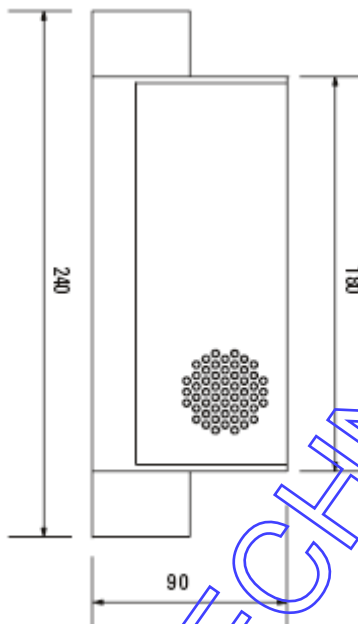


Bekötési rajz

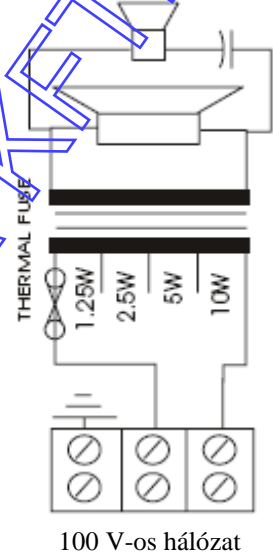

Érzékenység / 1W 1m/ (dB)

speech octave band sensitivity

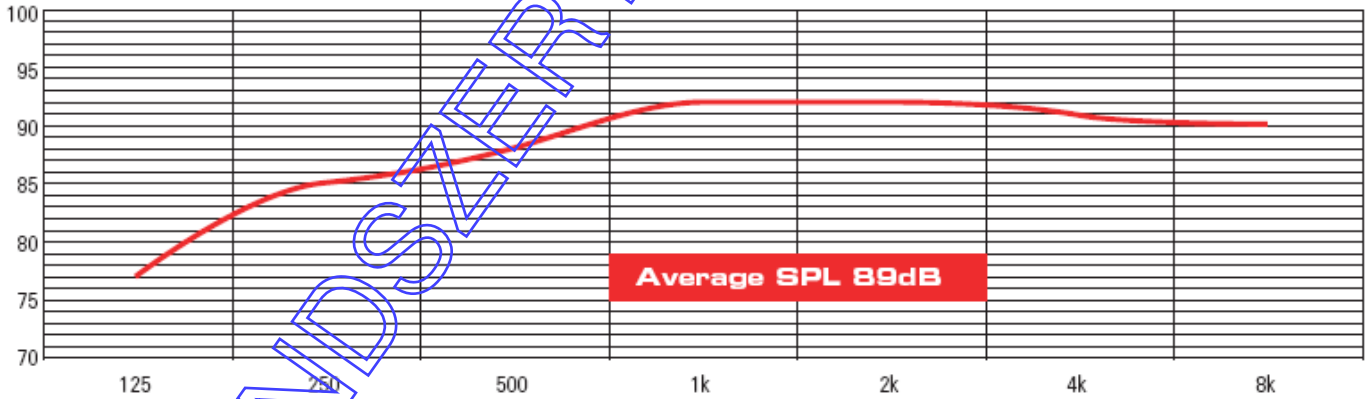

Frekvencia (Hz)

CE