



➤ **PBC6/T**  
➤ **PBC6/TC**

## FORMATERVEZETT BELTÉRI HANGSZÓRÓK

### MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Teljesítmény	6 W
100V-os hálózat leágazásai	6 / 3 / 1,5 / 0,75 / 0,25 W
Transzformátor impedancia	1,67k / 3,33k / 6,66k / 13,3k / 39,9k Ohm
70V-os hálózat leágazásai	3 / 1,5 / 0,75 / 0,25 / 0,125 W
Meghajtó impedancia	8 Ohm
Effektív frekvenciasáv BSEN60268-5 szerint	160 – 18000 Hz
S.P.L. @ 1m, 1W, Mérőjel sávszélesség 100Hz – 10 KHz	96 dB
S.P.L. @ teljes teljesítmény, oktáv sávszélesség	104 dB
Szétszóródás 1 / 2 kHz	180/120 fok
Akusztiikus teljesítmény (dB-PWL@ 1W) 1 / 2 kHz	94/98 dB
Méreték előlap méret x mélység	330 x 240 x 90 mm
Tömeg	1,15 kg
Szín	Fehér RAL7035
Anyag	Ütésálló műanyag UV álló
Felerősítés	Furat és csavar


#### Megjegyzés:

PBC6/TC eleget tesz a BS5839 hang riasztási szabvány 8. fejezetében előírt követelményeknek.




**PBC6/T PBC6/TC**  
**MOULDED CABINET LOUDSPEAKERS**


Előlnézet /minden méret mm/

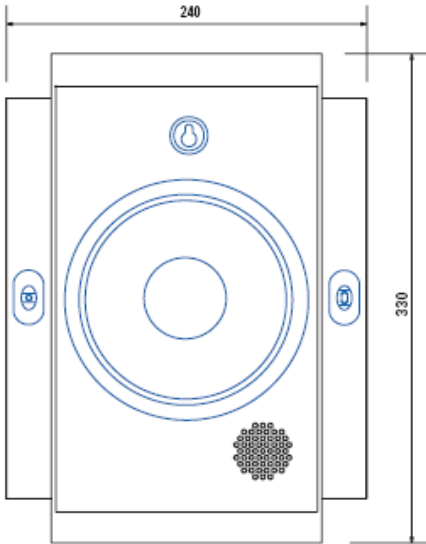


Felülnézet /minden méret mm/

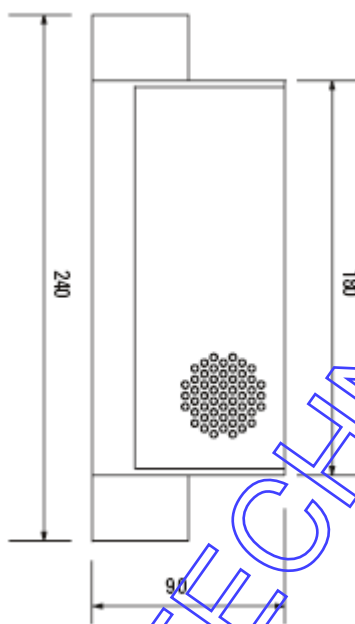

Bekötési rajz

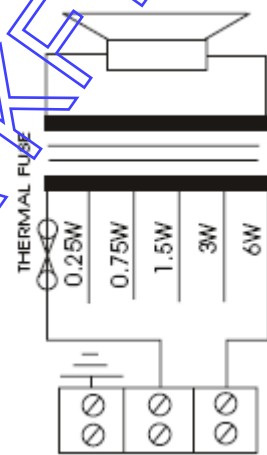

100 V-os hálózat

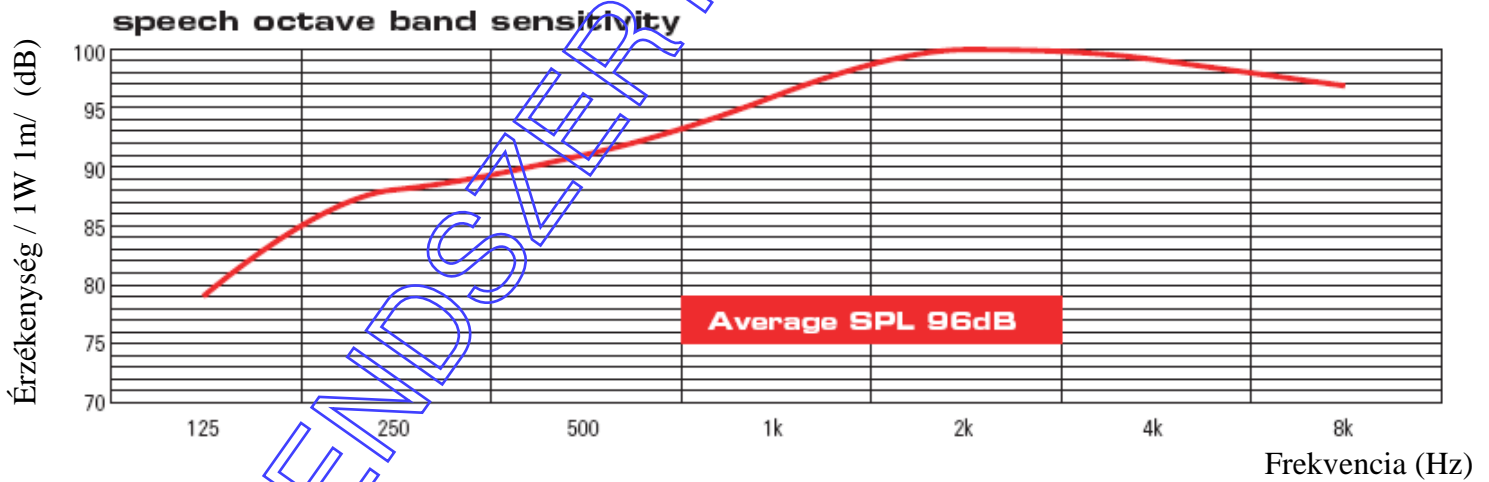

RENDSZERTÉCHNIKA KFT.