


XT-1 UHF Olvasó

Automatikus Gépjármű Azonosítás

Kulcs jellemzők:

- Egyszerű használat és telepítés
- Kedvező ár/érték arány
- Robusztus időjárásálló, IP66
- Leolvasási távolság maximum 6m (20ft)
- Passzív UHF tag-ekkel működik

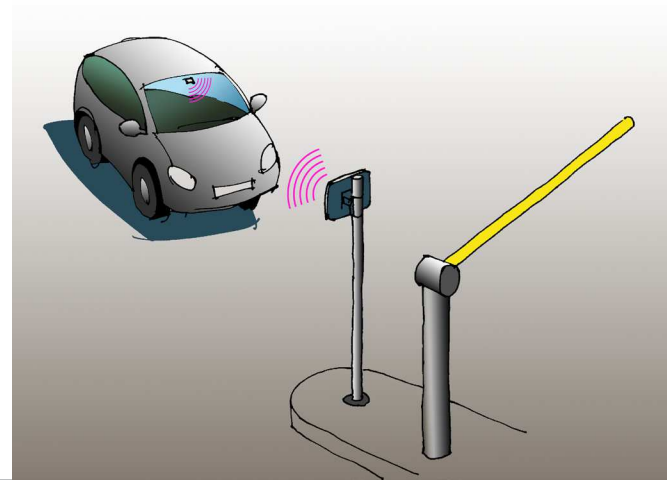

Az XT-1 leolvasó beléptető és parkoló rendszerekhez lett optimalizálva

- Hagyományos és alkalmazotti parkolókhöz
- Lakósági alkalmazáshoz
- Ipari területekhez

Innovatív technika

A TagMaster XT-1 olvasó a magas minőségi követelményeket elégíti ki kedvező áron, ami az XT-1-et a piac leginnovatívabb olvasójává teszi.

Az XT-1 beintegrálható egy létező beléptető és üzemeltetés irányító szoftverbe, egyedi igények kielégítéséhez.

Egyszerű telepítés és egyszerű alkalmazás

A telepítés költségét csökkenti az egyszerű konfigurálhatóság, és karbantartás. Az olvasó csatlakoztatható Ethernet hálóra egyedi hálózat kiépítése nélkül.

Az Ethernet hálózati switch lehetővé teszi a hálózati analízist, és az antipassback funkció alkalmazását is. Az XT-1 a külső illesztő felületek széles skálájával rendelkezik, mint Ethernet; RS232, RS485 és Wiegand/Mágnescsíkos.

Az XT-1 egy "All in One" olvasó integrált antennával, ami egyszerűsíti a telepítést.

A DNA a TagMaster cég egyedi terméke, ami egy nagytávolságú leolvasó, hosszú élettartammal, és alacsony üzemeltetési költségekkel.

Vízálló kivitel, IP66 védelemmel, ami biztosítja, hogy az olvasó egy különlegesen jó választás kültéri és beltéri alkalmazásokhoz egyaránt.

EPC Gen2 szabvány

Az XT-1 teljesen eleget tesz a EPC Gen2 (ISO 18000-6C) szabványnak, és olvas minden passzív ID-tag-et, amelyik kielégíti a szabvány előírásait.

Az XT-1 tartalmazza a TagMaster cég SecureMarkID ID-Tag formátumát, aminek kialakítása biztosítja a teljesen egyedi UHF ID-tag azonosítót, aminek duplikálása nagyon bonyolult feladat.

Az XT-1 kombinálva a SecureMarkID ID-Tag alkalmazással, alkalmas nagy biztonsági fokozat elérésére.

XT-1 UHF Olvasó



Olvasó specifikáció

EPC Gen2 UHF

Működési frekvencia	Area 1: 865.6-867.6 MHz Europa Area 2: 902-928 MHz US, Észak-Amerika
Olvasási távolság	Max. 6 méter (20ft) TagMaster SecureMarkID UHF tag-gel.
Méret	300x300x60 mm /(11.8x11.8x2.4 in)
Tömeg	2.3kg (5.1 Ibs)
Védettség	IP66
Üzemi hőmérséklet	-40°C (-40°F) ... +60°C (+140°F)
Tokozás	Alumínium tokozat UL94 minősített plastic XENOY™ fedlap
Tápfeszültség	12-24 VDC
Teljesítmény felvétel	10W (max 12W)
Kimeneti teljesítmény	EU: 2W (e.r.p). US: 4W (e.i.r.p)
Bemenet	3 szigetelt bemenet
Kimenet	3 szigetelt kimenet szétszétva Wiegand/Magnescsíkos
Relé	1 relé kimenet, 60VDC, 2A
Illesztések	RS232, RS485, Wiegand/Mágnescsík, 2 db Ethernet és USB szerviz csatlakozó
Minősítések	CE Certificate, R&TTE-Directive 1999/5/EC és FCC
Szabványok	EPC Gen2 (ISO 18000-6C)
LED kijelző	Vörös/Zöld/Sárga
Kommunikációs protokoll	TAGP és OEM protokollok.
Títkosított illesztés	EPC Gen2 (ISO 18000-6C)
EMC	EN 301489-1, EN 301489-3
Biztonság	EN 60950-1, EN 60950-22
Dokumentációk	Telepítési utasítás
Rendelési szám.	Area 1: 152500. Area 2: 152600