


XT-3 kétirányú UHF olvasó

Gépjárművek beléptetéséhez

Kulcs jellemzők:

- Olvasási távolság max. 8 méter
- Led kijelzés az olvasón, és az antennán
- Robusztus, időjárásálló IP 66
- TCP/IP, Wiegand/Mágnescsík, RS232 RS485
- Egyszerű telepítés és alkalmazás
- Felhasználóbarát web-es felügyelet

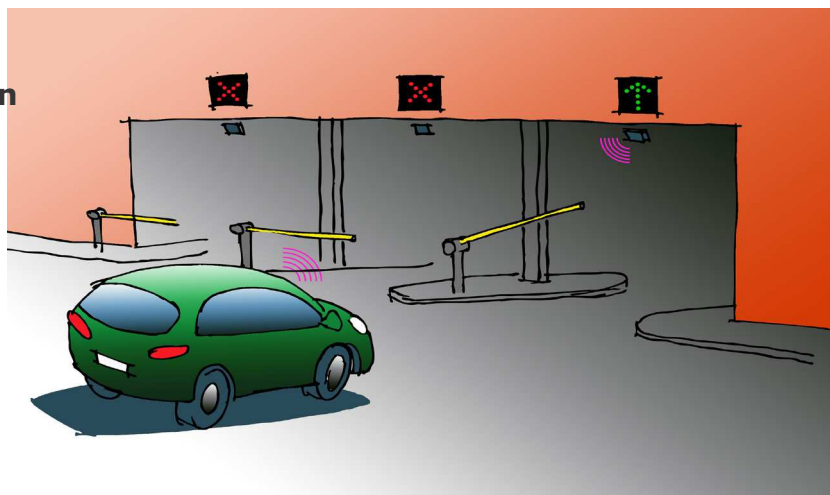

TagMaster DuoPass ideális csomag gépjárművel parkolókba, vagy ipari területekre történő beléptetéséhez

A TagMaster DuoPass tartalmaz egy XT-3 UHF olvasót, és egy külső antennát, ami kedvező árú alkalmazások kiépítését teszi lehetővé.

A DuoPass kezelni tudja a belépési és kilépési forgalmat egyaránt, és kedvező a telepítése. Az XT-3 olvasó és antenna párban telepíthető, és egy TAGP protokollal képes kommunikálni. Az olvasók hálózatba kapcsolhatók egyetlen, vagy több forgalmi sáv kezeléséhez.

Ez a konfiguráció egyedi azonosíthatóságot tesz lehetővé minden olvasó és antenna esetén.

Access to areas with wide gates

Az XT-Antenna tartalékként is működhet az XT-3 olvasóhoz, ezzel különleges széles behajtókhoz is megfelelő megoldást biztosít.

Az XT-3 olvasó teljesen megfelel az EPC Gen2 (ISO 18000-6C) szabványnak, és olvas minden passzív ID-tag-et, amelyik kielégíti a szabvány előírásait. Az XT-3 tartalmazza a TagMaster cég SecureMarkID ID-Tag formátumát, aminek kialakítása biztosítja a teljesen egyedi UHF ID-tag azonosítót, aminek duplikálása nagyon bonyolult feladat.

Az XT-1 kombinálva a SecureMarkID ID-Tag alkalmazással, alkalmas nagy biztonsági fokozat elérésére.

Rendelési számok	TagMaster DuoPass:
XT-3 + alk. szoftver:	153100/153200
Külső antenna:	163100/163200
Antenna kábel (10 méter)	196000
Antenna LED kábel (10 metres)	196100
Felerősítő készlet (választható)	193600

XT-3 DuoPass

Olvasó specifikáció

EPC Gen2 UHF

Működési frekvencia	Area 1: 865.6-867.6 MHz Europe Area 2: 902-928 MHz US, Észak-Amerika
Olvasási távolság	Area 1: max. 8 méter (26ft). TagMaster SecureMarkID UHF tag-gel.
Méretek	300x300x60 mm /(11.8x11.8x2.4 in)
Tömeg	2.3kg (5.1 lbs)
Védettség	IP 66
Üzemi hőmérséklet	-40 °C (-40°F) ... +60 °C (+140 °F)
Tokozás	Alumínium tokozat UL94 minősített plastic XENOY™ fedlap
Tápfeszültség	10-30 VDC
Teljesítmény felvétel	8.8W (max 15W)
Kimeneti teljesítmény	EU: 2W (e.r.p). US: 4W (e.i.r.p)
Bemenet	3 szigetelt bemenet
Kimenet	2 szigetelt kimenet
Relé	1 relé kimenet, 60VDC, 2A
Illesztések	RS232, RS485, Wiegand/ Mágnescsík, Ethernet
Minősítések	CE Certificate , R&TTE-Directive 1999/5/EC and FCC
Szabványok	EPC Gen2 (ISO 18000-6C)
LED kijelző	Vörös/Zöld/Sárga az antennához és az olvasóhoz is
Kommunikációs protokoll	TAGP és OEM protokollok.
Títkosított illesztés	EPC Gen2 (ISO 18000-6C)
EMC	EN 301489-1, EN 301489-3
Biztonság	EN 60950-1
Dokumentációk	Telepítési utasítás
Rendelési szám.	Area 1: 153100 + 163100. Area 2: 153200 + 163200