



## ▶ SENTRY6/STC ▶ SENTRY6/TBBC

### VANDÁLBIZTOS, FÉM TOKOZATÚ HANGSZÓRÓK

#### MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Teljesítmény	6 W
100V-os hálózat leágazásai	6 / 3 / 1,5 / 0,75 / 0,25 W
Transzformátor impedancia	1,67k / 3,33k / 6,66k / 13,3k / 40k Ohm
70V-os hálózat leágazásai	3 / 1,5 / 0,75 / 0,375 / 0,125 W
Meghajtó impedancia	8 Ohm
Effektív frekvenciasáv BSEN60268-5 szerint	Sentry6/STC 180 – 18000 Hz, Sentry6/TBBC 180 – 17000 Hz
S.P.L. @ 1m, 1W, Mérőjel sávszélesség 100Hz – 10 KHz	Sentry6/STC 93 dB, Sentry6/TBBC 92 dB
S.P.L. @ teljes teljesítmény, oktáv sávszélesség	Sentry6/STC 99 dB, Sentry6/TBBC 101 dB
Szétszóródás 1 / 2 kHz	Sentry6/STC 170/120 fok, Sentry6/TBBC 130/120 fok
Akusztiikus teljesítmény (dB-PWL@ 1W) 1 / 2 kHz	Sentry6/STC 89/89 dB, Sentry6/TBBC 91/93 dB
Méretek	190 x 190 x 75 mm
Tömeg	Sentry6/STC 1,8 kg, Sentry6/TBBC 1,7 kg
Szín	Fehér RAL9016
Anyag	Acél előlap
Felerősítés	Csavarokkal
Félig süllyesztett változat	Sentry6/TBBC

#### Megjegyzés:

Eleget tesz a BS5839 hang riasztási szabvány 8. fejezetében előírt követelményeknek.

# SENTRY6/STC SENTRY6/TBBC

## VANDALPROOF METAL CABINET LOUDSPEAKERS

✓ Felülnézet RCS8/T /minden méret mm/



✓ Oldalnézet RCS8/FTS /minden méret mm/

✓ Bekötési rajz


SENTRY6/STC

SENTRY 6/TBBC

BACK BOX  
170 x 170 x 70

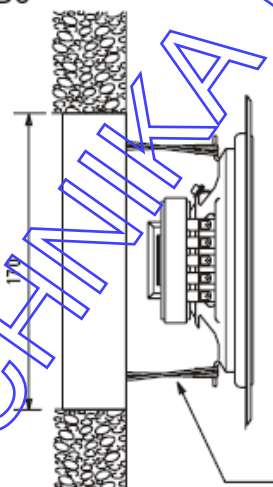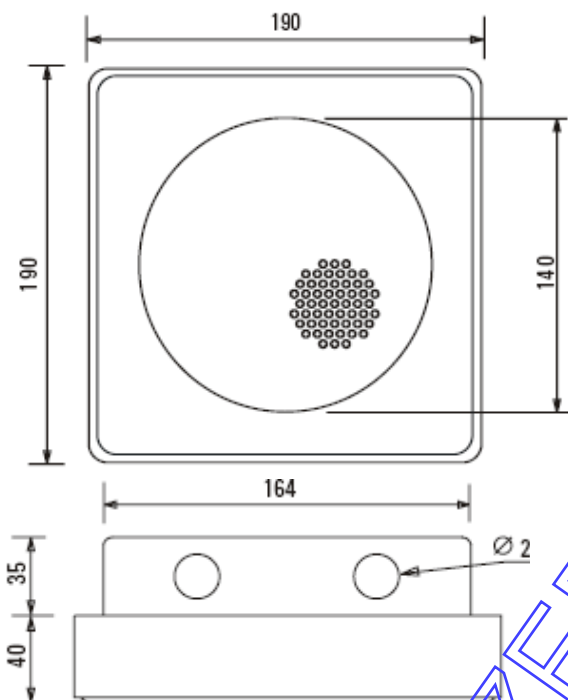

100 V-os hálózat

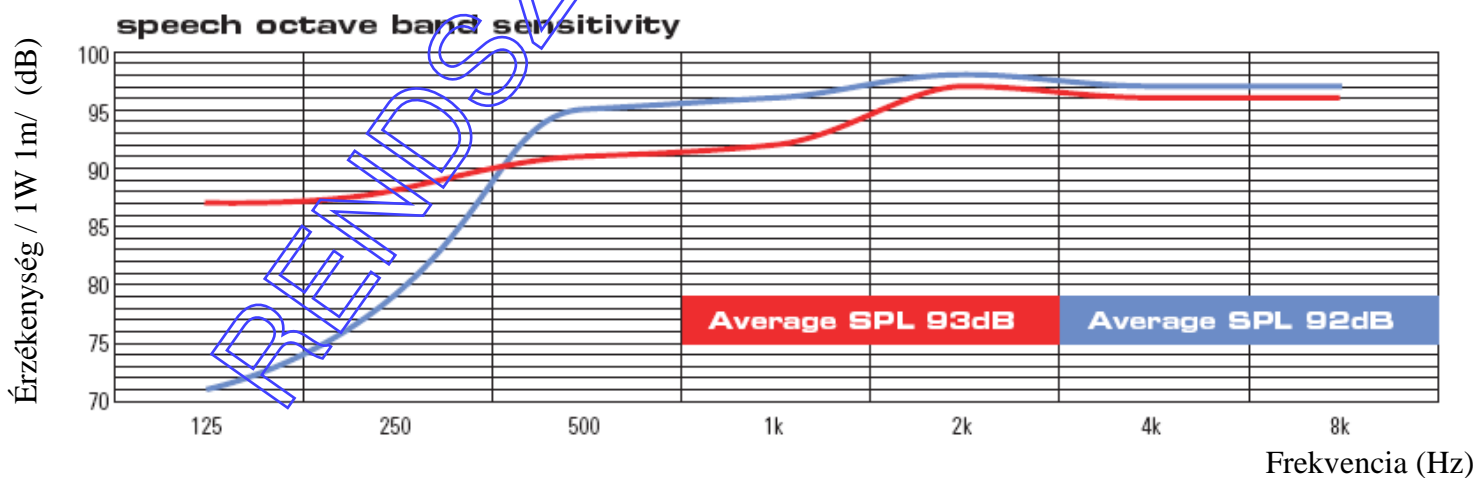

Sentry6/STC  
Sentry6/TBBC